

YHX-4900ST 加固智控大屏(显示器)

49"4K-LED 液晶显示屏 1000cd/m²/-20℃~70℃宽温工作



特性说明：

- ◆ 防护等级：IP65
- ◆ 49"4K-LED 显示屏，分辨率 3840×2160，亮度 1000cd/ m²
- ◆ 丰富的显示接口可选：VGA/HDMI/DVI-I/DVI-D
- ◆ 工业级控制电路板卡，高低温环境下可靠运行
- ◆ 多种安装固定方式，灵活配置应用
- ◆ 碳钢材质，表面喷涂防静电处理
- ◆ 110 至 220V 宽范围输入电源，满足工业现场供电使用
- ◆ 支持超过 100 米或以上超远信号传输距离

系统

显示接口：VGA/HDMI/DVI-I/DVI-D 多种显示接口可选

电源：板载 DC 12V ±5 直流输入电源，可选直流 24V 输入

LED 显示

尺寸/类型：49"4K-LED 液晶显示屏

分辨率：1920×1080,最大分辨率 3840×2160

背光寿命：50000 小时

亮度：1000 cd/m² (可选 1500/2000/3000cd/m²)

环境参数

工作温度：-20 ~ 60℃

存储温度：-30 ~ 70℃

工作湿度：10 ~ 95%RH @40℃ (无凝结)

震动 (工作) :1.0G , 50 ~ 500HZ 随机振动

常规规格

防护等级：IP65

国军标 (GJB) 陆军五项 (GJB151A/152B-1997)

包含 CE102 10kHz~10MHz 电源传导发射 /CS101 25Hz~50kHz 电源线传导敏感度 /CS114 10kHz~400MHz 电缆束注入传导敏感度 /RE102 10kHz~18GHz 电场辐射发射 /RS103 10kHz~40GHz 电场辐射敏感度。(注 :此项检测费用单独收费)

免责声明

北京亚华兴科技保留对本文档的解释和修改的权利，对本文档的任何修正、更新、解释将在北京亚华兴科技有限公司网站 (www.raisc.com) 予以公布或咨询亚华兴技术部，敬请留意。

机构参数

前面板防护等级：IP65

壳体结构：碳钢材质，表面喷涂处理，具备良好的散热性能

安装方式：桌面摆放，壁挂，立柱式或者嵌入式 (可定做)


电源输入：110~220V 交流输入或 12V/24V 直流电源

壳体颜色：工业灰、银白色或军绿色 (其他颜色可定制)

总体尺寸：1330mm × 800mm × 150mm

总体重量：≈226KG

尺寸图

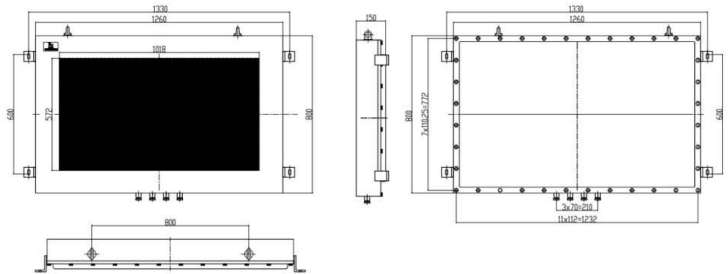

智控大屏 (显示器) 尺寸示意图

订货信息

1、显示接口：标配 VGA,可选 HDMI/DVI-I/DVI-D/DP/AV 等；显示超过 10 米延长可选光纤型延长收发器 (接口类型有 RJ45/FC/SC,根据显示延长距离而定)

2、电源输入：标配 DC 12V ±5,可选 DC 24V 或交流 110V~220V

3、液晶屏：可选 7/10/12/15/17/19/21.5/24/32/40/50/60/80/86"

4、液晶屏亮度：标配 350 cd/m² (500/1000/1500/2000/3000cd/m²可选配)

5、键鼠：可选一体化不锈钢键鼠 (鼠标有轨迹球型和触摸板型，两者可选其一，选配立柱式安装方式可配键盘支架)

6、安装固定方式：壁挂式，桌面式，嵌入式，立柱式，吊装式 (说明：各安装固定方式需在订货前提前与供方商定；其中嵌入式和立柱式安装固定方式会另外产生费用，详情咨询销售工程师)